


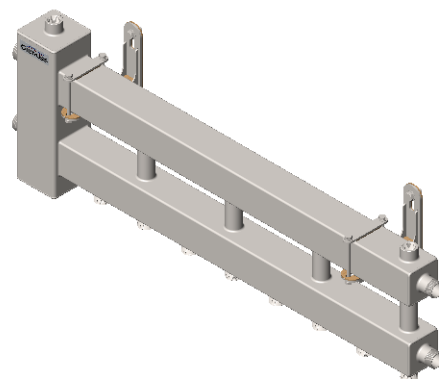

Г 3/4" (Ду20) НР
Подающие линии нижних
отопительных контуров

Technical drawing of a shaft with dimensions. The shaft has a total length of 858. The diameter is 80. The shaft is supported by bearings at both ends. The distance between the bearings is 858. The shaft has 10 holes spaced at intervals of 90. The first hole is 100 from the left end, and the last hole is 90 from the right end.

- 1) Для повышения эффективности отвода воздуха и осаждения механических примесей в корпус гидравлического разделителя встроен специальный СЕПАРАТОР из нержавеющей стали.
- 2) Для установки коллектора на стену необходимо использовать универсальный кронштейн K.UF – 2шт.
- 3) Для изменения направления контуров-потребителей на верхнее необходимо развернуть коллектор на 180 градусов по горизонтальной оси

Подп. и дата						ВМК-60-5D.10							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Балансировочный коллектор компактного исполнения			Лит.	Масса	Масштаб		
	Разраб.				19.06.2016							9.14	1:7
	Пров.												
	Т. контр.												
		Н. контр.								Лист 5	Листов 10		
	Утв.								GIDRUSS.ru				