

Справ. №	Перв. примен.





Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн в сборе	Лит.	Масса	Масштаб
							Лист 1	Листов 5	1:2
Н. контр.	Утв.						GIDRUSS.ru		


K.GR-150.01

1:3

Пробковая прокладка S=2 мм для исключения точечной нагрузки на стену и повреждения отделки (кафельная плитка и прочее)

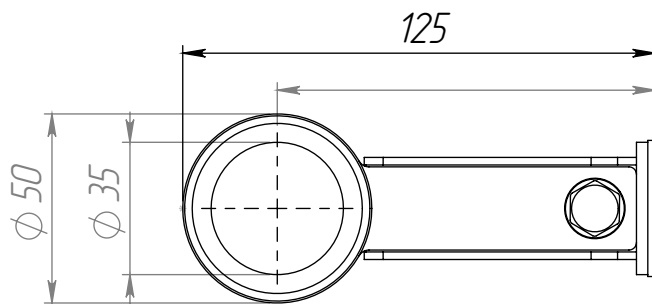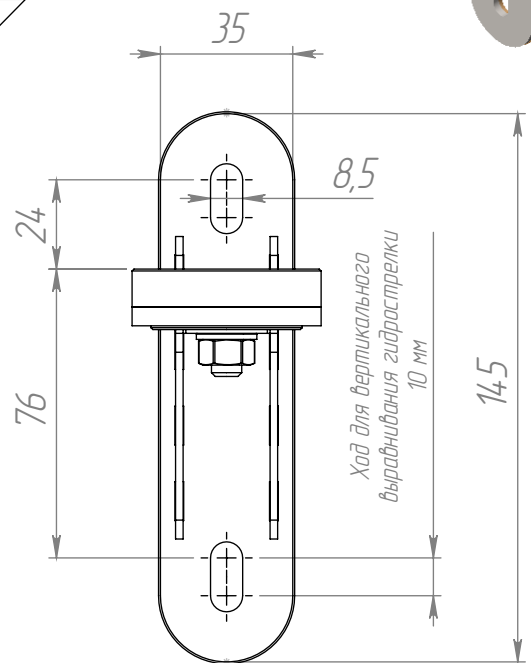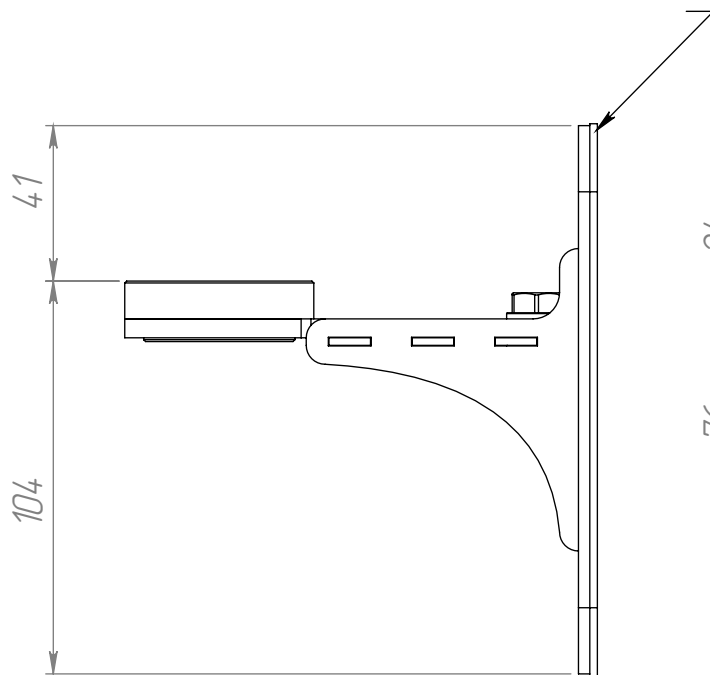

100 мм – Минимальный вылет оси трубопроводов от стены

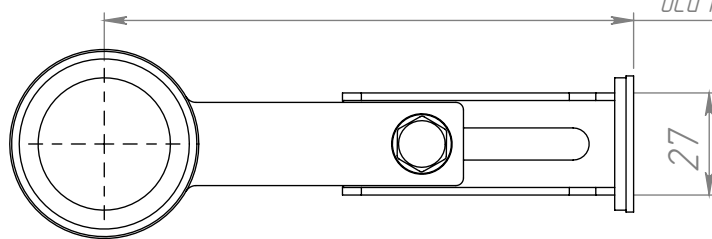

140 мм – Максимальный вылет оси трубопроводов от стены

Данный кронштейн (в к-те 2 шт.) применяется для крепления гидравлических разделителей GR-150

K.GR-150.01

Кронштейн в сборе

Лит.	Масса	Масштаб
	0.30	1:2
Лист 1	Листов 5	

GIDRUSS.ru