



429

Обратный клапан
VALTEC VT.161.N.06
или аналог

Отсечной шаровый кран
Rp 1" со встроенным
термометром для
обратной линии

Г 1" (Ду25) ВР
Подключение насосной группы к коллектору
через разъемное соединение с плоским уплотнением

Смеситель ротационный моделей:

- ESBE VRG131 Apm. 11601000 (Kvs 6,3)
- ESBE VRG131 Apm. 11601100 (Kvs 10)
- VALTEC apm. VT.MIX03.G.06 (Kvs 11,6)
- Barberi apm. 46002500ME (Kvs 12)
- Barberi apm. 46002500MD (Kvs 8)

Стандартный циркуляционный насос с монтажным размером 180 мм (направл. потока вниз) Насос не входит в комплект поставки!

Отсечной шаровый кран Rp 1" со встроенным термометром для подающей линии

— G 1" (Du25) ВР
Подключение потребителя
(желательно через полусгон 1")

1) КОМПАКТНОСТЬ

Высота насосной группы вместе с разъемным соединением менее 430 мм!

2) УДОБСТВО МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ


Все элементы выполнены на быстросъемных соединениях с плоским уплотнением, что позволяет производить быстрый монтаж/демонтаж без разведения трубопроводов.

3) УНИФИКАЦИЯ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

- Применение любого насоса с монтажным размером 180 мм!
- Применение самых ходовых смесителей ESBE, Valtec, Barberi (Kv 6,3-12)
- Адаптированы для любых коллекторов с межосевым расстоянием 125 мм и присоединением G 1" либо под накидную гайку G 1 1/2";

4) УДОБНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОСТАВКИ

- В полной комплектации насосной группы входят все необходимые компоненты: отсечные краны, термометры, обратный клапан, смеситель и даже насосные гайки, нужен только насос!
- Для самостоятельной комплектации возможна поставка только основания NG-25C BASIS

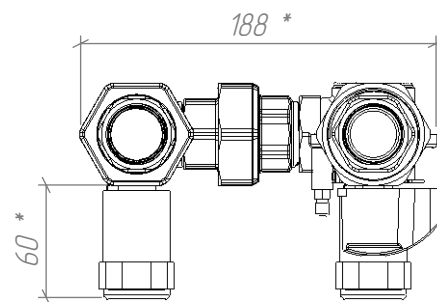

* Размеры указаны без насоса
для комплектации с термостатическим
смесителем VALTEC VT.MIX

*Насосная группа с
поворотным смесителем
под сервопривод*

Лит.

Macca

Μαριμαδ

9.11

1:4

Лист 1

Листов 2

GIDRUSS.ru

Копировал

Формат А4

Подн. и дата

чв. № 2020.

Взам. инв. №

Годн. и дана

ИНВ. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				19.03.2017
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				