

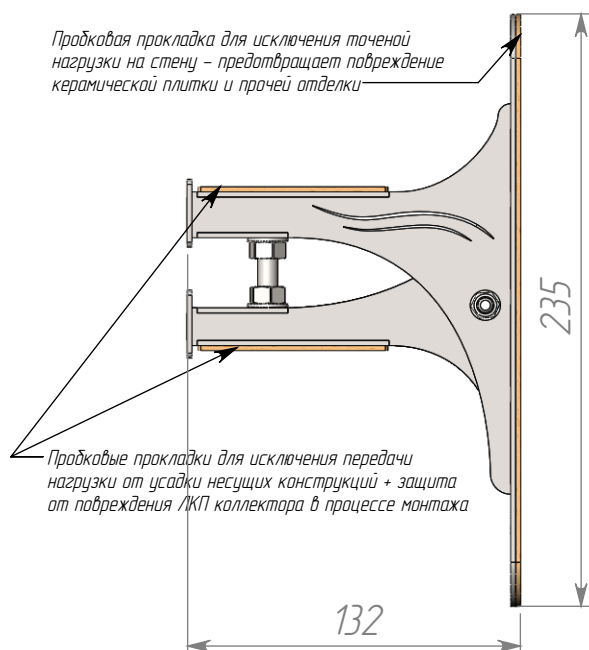




Продковая прокладка для исключения точечной нагрузки на стену – предотвращает повреждение керамической плитки и прочей отделки

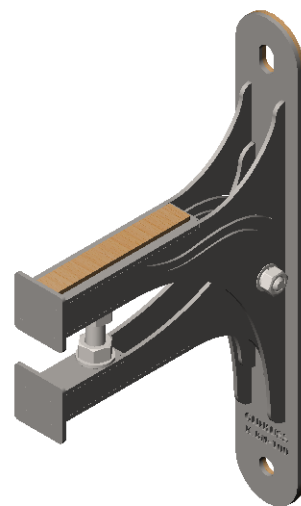

1. Крепление коллекторов ВМК-60, ВМ-60, ВМ-100, ВМКСС-60, ВМСС-60, ВМСС-100 межосевым расстоянием 125 мм и корпусами сечением 60х60

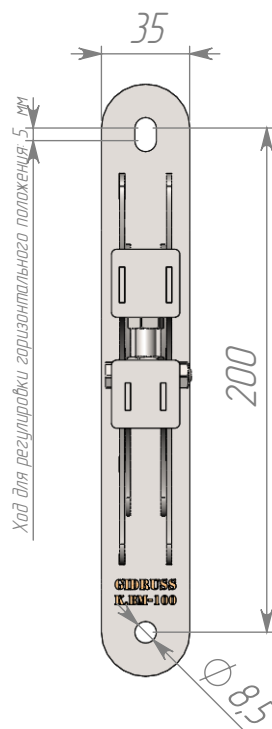

2. Крепление коллекторов ВМ-150, ВМСС-150 с межосевым расстоянием 160 мм и корпусами сечением 80х80

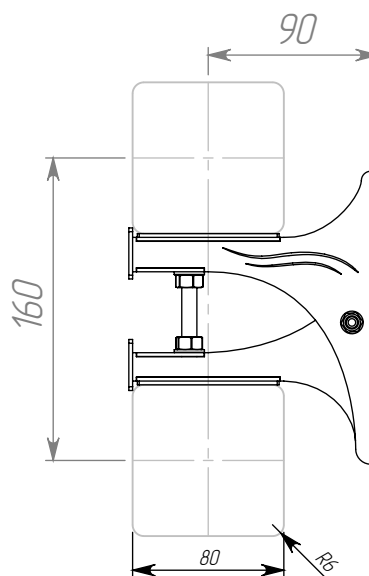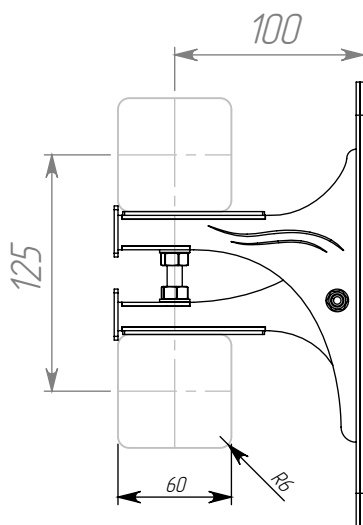

* Применяется для балансировочных коллекторов ВМ-60, ВМ-100, ВМ-150 с расстоянием между корпусами коллекторов не более 80 мм

** В случае не прочных стен (пеноблок, деревянный или Г/Л каркас) необходимо применять дополнительный монтажный комплект*

K.BM[SS]-100.01

Комплект настенного монтажа
для балансировочного
коллектора

Aut.

Macca

Масштаб

0.51

1:3

Лист 1

Листов 1

GIDRUSS.ru